

Catalogo 01.06.2016

BLINDY[®] dn


l'antiscasso

Con BLINDY[®]
persiane, scuretti e finestre
sono BLINDATI !



BLINDY[®] dn
ROSTRO

Solo BLINDY[®] è l'originale!
Diffidate delle imitazioni.

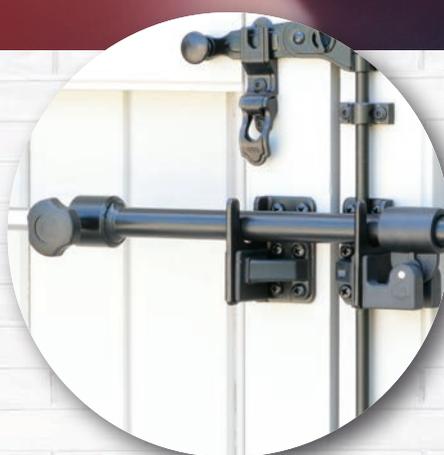

BLINDY[®] dn
SBARRA



BLINDY[®] dn
INFERRIATA

SICUREZZA CHE ARREDA !



con **Blindy**[®] in casa
mi sento più sicura!


Solo **BLINDY**[®] è l'originale!
Diffidate delle imitazioni.



BLINDY^{dn}
ROSTRO
Blinda 4 punti laterali



BLINDY^{dn}
SBARRA
Blinda 2 punti centrali

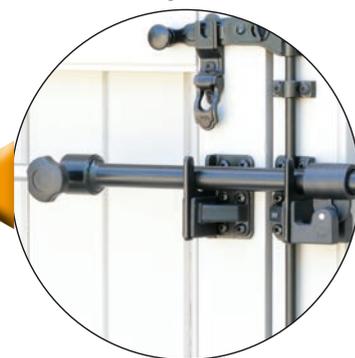

ROSTRO + SBARRA = IMPOSSIBILE ENTRARE !

BLINDY^{dn} ROSTRO

l'antiscasso

BLINDY® è un rostro per la blindatura di porte e finestre, specifico per scuretti e persiane in qualsiasi materiale (legno, pvc, alluminio ecc...)

BLINDY® è sinonimo di **sicurezza**. Infatti, applicato all'interno dello scuretto, lo "inchioda" al muro garantendo notevole resistenza allo scasso della cerniera esterna a muro.

BLINDY® è sinonimo di **praticità** perchè sempre pronto ad entrare in azione in quanto è installato direttamente sull'anta.

BLINDY® è **ideale per porte** che abbiano già installata una chiusura di sicurezza triplice esterna con aste. Tali porte hanno il loro punto debole nelle cerniere laterali a muro. Blindy agisce nei punti deboli rendendo inespugnabile il serramento.





BLINDY® "inchioda" lo scuretto al muro!!

art. **BPA 200**

BLINDY® è **ideale per porte** che abbiano già installata una chiusura di sicurezza triplice esterna con aste.


Tali porte hanno il loro punto debole nelle cerniere laterali a muro. Blindy agisce nei punti deboli rendendo inespugnabile il serramento.

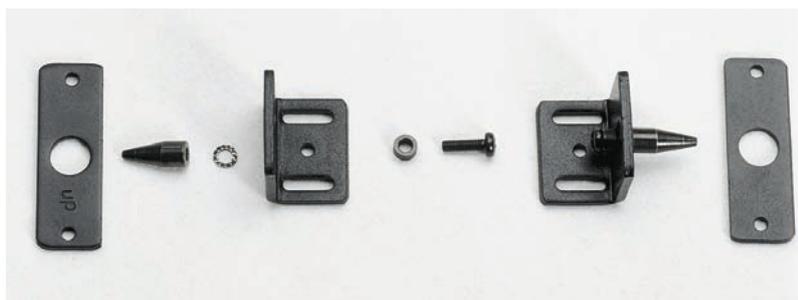


Articolo	Descrizione	Ogni confezione contiene:	Imballo master	
BPA 200	Rostro per la blindatura di porte e finestre, specifico per scuretti, persiane, ecc.	n° 2 supporti in ferro angolari, n° 2 piastre in ferro, in piatto, n° 2 perni a cuneo, in ferro. Viteria e tasselli per l'installazione n° 1 dima in cartoncino per facilitare l'installazione. Gli accessori in ferro sono protetti da cataforesi nera.	Scatola da n° 20 confezioni	

BLINDY® è facile da installare.


BLINDY® è infatti corredato di una pratica Dima che ne semplifica l'applicazione.




Appoggiare la Dima e segnare con la matita i 5 punti X, Y e Z.



Forare col trapano il punto Z e applicare la piastrina D.



Applicare la staffa A al serramento con le tre viti E, quindi stringere forte la vite B al perno antiscasso C.




In meno di 10 minuti BLINDY® è montato.

con **BLINDY[®] SBARRA** porte e finestre sono sbarrate anche ai più "esperti"!



BLINDY[®] SBARRA estensibile per la blindatura di porte e finestre. Ideale per persiane e scuretti.
BLINDY[®] SBARRA si installa in breve tempo e può essere inserita e tolta in un attimo, secondo le vostre esigenze.


BLINDY[®] è sinonimo di **sicurezza**. Infatti, applicato all'interno dello scuretto, lo "inchioda" al muro garantendo notevole resistenza allo scasso.
BLINDY[®] è sinonimo di **praticità** perchè sempre pronto ad entrare in azione in quanto è installato direttamente sull'anta.
BLINDY SBARRA[®] conferisce una maggiore **tenuta allo scasso** di scuretti, persiane, etc.

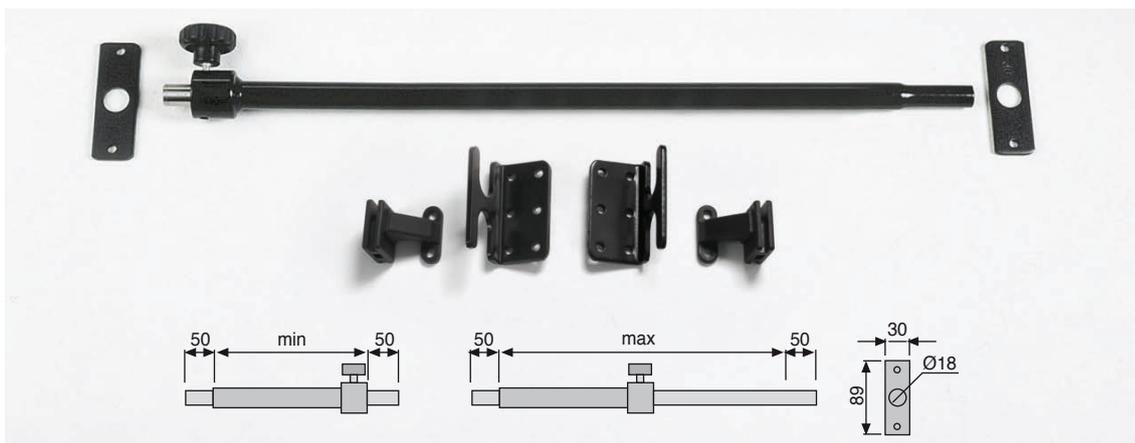

Articolo	Estensibilità in mm		Ogni confezione contiene:	Imballo master
	min	max		
BS 5580 	500	800	n° 1 sbarra in tubo di ferro, n° 1 tubo in acciaio inox estensibile, n° 2 ganci in ferro blocca anta, n° 2 piastre a muro in ferro, n° 1 coppia Blindy [®] Top in pvc rinforzato, n° 1 pomolo in nylon, Viteria e tasselli per l'installazione. I ganci in ferro sono protetti da cataforesi e verniciatura nera a polvere	Scatola da n° 10 pezzi
BS 75120 	700	1200		Scatola da n° 10 pezzi
BS 105180 	1000	1800		Scatola da n° 10 pezzi

BLINDY SBARRA[®] è **estensibile** quanto si desidera seguendo l'esempio del disegno a fianco.

Ciò si rivela utile in caso di porte, portoncini e finestre oltre misura.






BLINDY® PARK:
una semplice
rotazione
e la sbarra
è "parcheggiata"!



BLINDY® PARK
è un sistema
Brevettato

BLINDY® PARK
è applicabile
sia a **destra**
che a **sinistra**

BLINDY® PARK è il sistema Brevettato per "parcheggiare" BLINDY® SBARRA, eliminando così il problema di "dove metterla". E' sufficiente ruotare la sbarra di 90° e infilare la sbarra nell'apposito supporto.

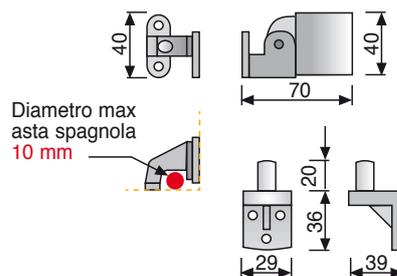

BLINDY® PARK è applicabile al gancio blocca anta utilizzando le stesse viti, quindi si adatta anche ai ganci già installati, senza praticare ulteriori fori.

Con il sistema BLINDY® PARK la BLINDY® SBARRA rimane appesa alla porta o alla finestra ed è subito pronta per blindare la vostra casa nella massima sicurezza.

Articolo	Materiale	Colore	Ogni confezione contiene:	Imballo master	
PARK	Nylon	Nero	n° 1 Park n° 1 supporto da avvitare sul gancio blocca anta, n° 1 supporto a piolo per sostenere la sbarra in verticale Viteria varia	Scatola da n° 50 confezioni	

BLINDY® PARK si applica al gancio blocco-anta BS 110 utilizzando le stesse viti.

VERSATILE

BLINDY® SBARRA è applicabile sia su anta singola che doppia anta o ante multiple


Per installare BLINDY® SBARRA + PARK sullo scuretto a un anta, il PARK deve essere inserito come nella foto, cioè nella parte superiore del gancio e non come nella classica versione a due ante.



Per installare BLINDY® SBARRA + PARK sullo scuro a tre ante, basta utilizzare i ganci blocca anta (BS110) su tutti i montanti delle ante come mostrato in figura. Basterà poi estendere BLINDY® SBARRA e appoggiarla sui ganci blocca anta ed infine inserirla nei fori del muro.



Gancio blocco-anta



Articolo	Descrizione	Caratteristiche tecniche	Imballo
BS110	Fissato alla parte centrale degli scuretti, serve a sorreggere BLINDY® SBARRA	Supporto in ferro ad angolo, forato e tranciato, protetto da cataforesi e verniciatura nera a polveri	Scatola da n° 25 pezzi

Fissaggio per muri a cappotto

BS 100 e BS 100 PLUS: piastra di fissaggio per BLINDY® SBARRA su muro a cappotto con isolante.


BS 100 e BS 100 PLUS si applicano anche per triplice serratura di sicurezza nell'innesto a muro di asta superiore. Sono particolarmente utilizzate su scuretti e persiane.

Art. **BS 100 /**
Art. **BS 100 PLUS**

Confezione:


1 piastra in lamiera di 4 mm di spessore, protetta da cataforesi nera, completa di tubo profondo 50 mm (Ø interno 19 mm)

2 viti autofilettanti (Ø 7,5 mm) per fissaggio su muro (praticare un foro di Ø 6 mm),
2 tubi in PVC Ø 16 x 1,5 mm

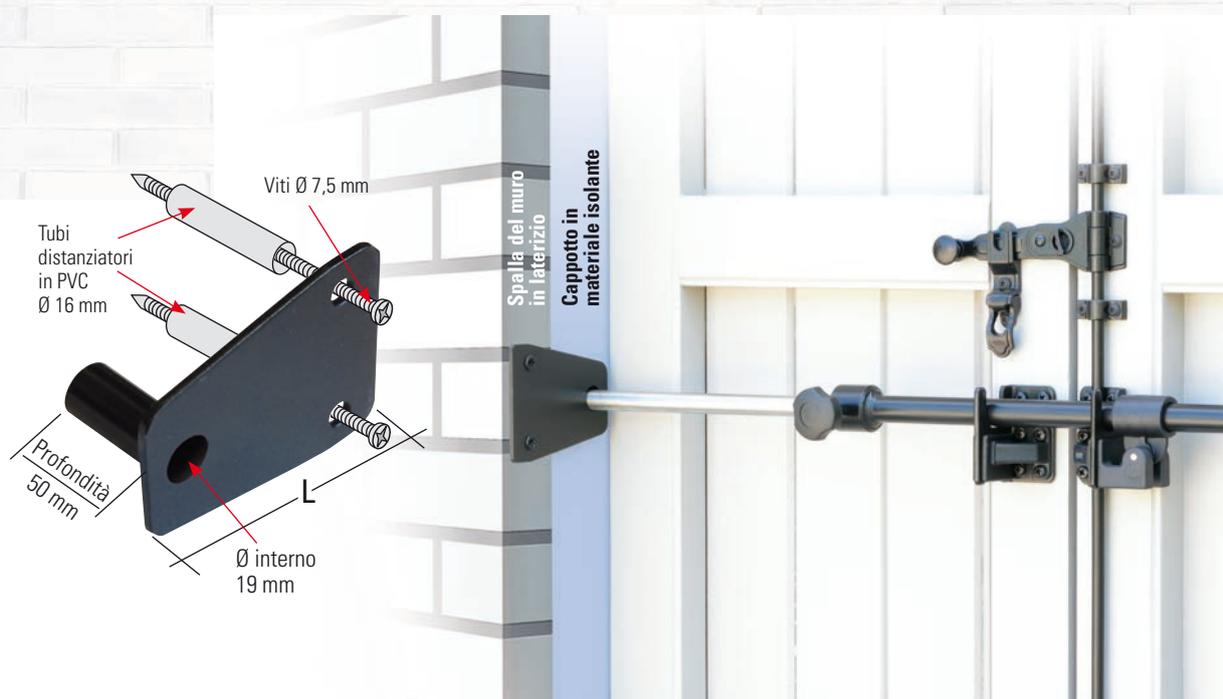

Articolo	Descrizione	Caratteristiche tecniche	Ogni confezione contiene	Imballo
BS100 mm 150 (L)	Piastra di fissaggio BLINDY® SBARRA	Piastra in lamiera da 40/10 di spessore protetta da cataforesi color nero	N. 1 piastra N. 2 viti autofilettanti da 0,75 x 150 N. 2 tubi PVC Ø16 x 1,5	Scatola da n. 10 pezzi
BS100 PLUS mm 190 (L)	su muro a cappotto con isolante		N. 1 piastra N. 2 viti autofilettanti da 0,75 x 180 N. 2 tubi PVC Ø16 x 1,5	Scatola da n. 10 pezzi

Gancio blocca anta "genovese"




Articolo	Descrizione	Caratteristiche tecniche	Imballo
BS120	Fissato alla parte centrale degli scuretti, serve a sorreggere BLINDY® SBARRA	Supporto in ferro ad angolo, forato e tranciato, protetto da cataforesi e verniciatura nera a polveri	Scatola da n° 25 pezzi

Spessore gancio


Utilizzato per installare il Gancio blocco-anta in presenza di ostacoli da scavalcare.

Esempio: scavalcare aste serratura triplice esterne.

Oppure quando l'asta della spagnola è aderente al montante del telaio e non permette di inserire il gancio, si applica lo spessore che sormonta l'asta con fessura sottostante e si applica il gancio suddetto.

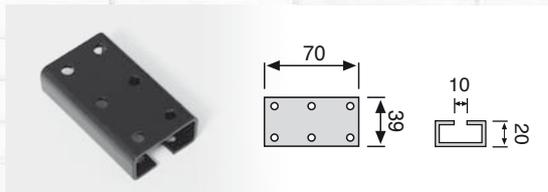


Esempio applicazione:

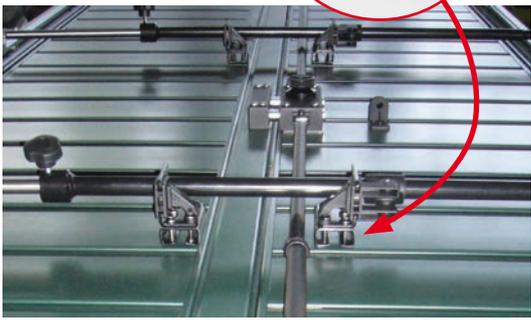

Art.	Descrizione	Imballo	
BSAS 110/20	Spessore gancio BS Ferro protetto da Cataforesi + Verniciatura Polvere colore Nero	Scatola da n° 25 pezzi	

Contropiastra con innesto a muro

Doppio utilizzo sia per muro tenero che in presenza di spalla muro in marmo (innesto rivolto verso l'esterno)

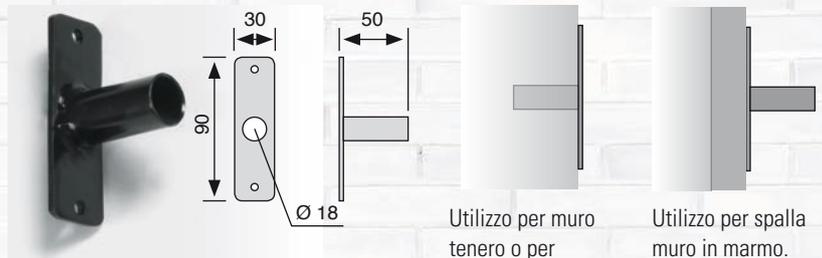

Utilizzo per muro tenero o per maggiore sicurezza alla tenuta del muro.

Utilizzo per spalla muro in marmo.

Art.	Descrizione	Imballo	
BS10	Contropiastra con innesto a muro. Materiale: ferro protetto da cataforesi in colore nero	Scatola da n° 15 pezzi	

BLINDY® TOP - Rinforzo Sbarra




Art.	Materiale	Colore	Ogni confezione contiene:	Imballo	
BLINDY® TOP	Nylon Rinforzato	Nero	n° 1 coppia di tappi Dx/Sx	Scatola da n° 10 cp.	



Sicurezza che arreda!

Solo **BLINDY®** è l'originale!
Diffidate delle imitazioni.

Struttura robusta e compatta
fissata con grani inox.




Borchia forgiata
direttamente sul paletto




Applicabile
a qualsiasi finestra.



Regolabile in larghezza



Dotata di viti
antiscasso impossibili
da aprire.



Trattamento anti-ruggine
in cataforesi nera
e viteria inox.

L' INFERRIATA SUBITO PRONTA !

H altezza foro nel muro ▽	Inferrata fornita assemblata pronta per l'installazione.								Altezza paletto inferrata
160 cm									152 cm
150 cm									142 cm
140 cm									132 cm
130 cm									122 cm
120 cm									112 cm
110 cm									102 cm
100 cm									92 cm
90 cm									82 cm
80 cm									72 cm
70 cm									62 cm
60 cm									52 cm
50 cm									42 cm
L larghezza foro nel muro ▶	46,5÷56 cm	58÷72 cm	79÷85 cm	87÷92 cm	97÷110 cm	113÷120 cm	125÷140 cm	145÷152 cm	

Come preventivare e ordinare:

Per ordinare BLINDY® INFERRIATA è sufficiente avere le misure del foro luce (muro) dove va installata la grata.
Una volta individuate le misure del foro muro (**H** altezza foro muro e **L** larghezza foro muro), trovare il prezzo incrociando la larghezza del foro muro con l'altezza relativa.

ESEMPIO PRATICO:


Preventivo:

L foro muro: 995 mm

H foro muro: 1225 mm

Incrociando l'altezza e la larghezza si arriva ad individuare il prezzo:

Prezzo = €

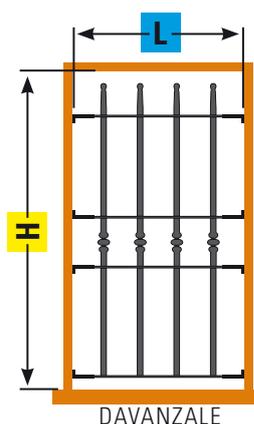

Larghezza foro muro

Le dimensioni indicate nel listino prezzi che vanno da un minimo a un massimo, stanno ad indicare la larghezza **L** del foro muro entro cui può essere inserita l'inferrata.

Altezza foro muro

La misura indicata nel listino rappresenta l'altezza **H** del foro muro entro cui viene collocata l'inferrata.

Altezza paletto inferrata





La misura indicata nel listino rappresenta l'altezza effettiva dell'inferrata.





Ordine:




Per ordinare BLINDY® INFERRIATA basta seguire il modulo in allegato inserendo Altezza **H** foro muro e Larghezza **L** foro muro e la relativa quantità per singola misura.

Proposta d'ordine					
Larghezza foro muro	Altezza foro muro	Quantità	Pezzo cad.	Sconto	Euro
995	1225	1	€		

Vedi modulo da compilare a pagina 15

L	H	Disegno tecnico	Descrizione tecnica	
46,5 ÷ 56 cm	42 cm		<p>l'inferriata è composta da: 3 paletti in tondo pieno di diametro 14 mm in ferro con borchia forgiata e sfera sull'estremità alta del paletto, 2 piatti forati orizzontali, 4 staffe regolabili in larghezza, viteria antiscasso per fissaggio a muro. Rifinita con trattamento anti-ruggine catafore-si nera e viteria in acciaio inox verniciate nere.</p>	
	52 cm			
	62 cm			
	46,5 ÷ 56 cm	72 cm		<p>l'inferriata è composta da: 3 paletti in tondo pieno di diametro 14 mm in ferro con borchia forgiata e sfera sull'estremità alta del paletto, 4 piatti forati orizzontali, 8 staffe regolabili in larghezza, viteria antiscasso per fissaggio a muro. Rifinita con trattamento anti-ruggine catafore-si nera e viteria in acciaio inox verniciata nera.</p>
		82 cm		
		92 cm		
		102 cm		
		112 cm		
		122 cm		
		132 cm		
		142 cm		
		152 cm		
		58 ÷ 72 cm		
52 cm				
62 cm				
58 ÷ 72 cm	72 cm			<p>l'inferriata è composta da: 4 paletti in tondo pieno di diametro 14 mm in ferro con borchia forgiata e sfera sull'estremità alta del paletto, 4 piatti forati orizzontali, 8 staffe regolabili in larghezza, viteria antiscasso per fissaggio a muro. Rifinita con trattamento anti-ruggine catafore-si nera e viteria in acciaio inox verniciata nera.</p>
	82 cm			
	92 cm			
	102 cm			
	112 cm			
	122 cm			
	132 cm			
	142 cm			
	152 cm			
	79 ÷ 85 cm			
52 cm				
62 cm				
79 ÷ 85 cm		72 cm		<p>l'inferriata è composta da: 5 paletti in tondo pieno di diametro 14 mm in ferro con borchia forgiata e sfera sull'estremità alta del paletto, 4 piatti forati orizzontali, 8 staffe regolabili in larghezza, viteria antiscasso per fissaggio a muro. Rifinita con trattamento anti-ruggine catafore-si nera e viteria in acciaio inox verniciata nera.</p>
		82 cm		
		92 cm		
		102 cm		
		112 cm		
		122 cm		
		132 cm		
		142 cm		
		152 cm		


L	H	Disegno tecnico	Descrizione tecnica	
87 ÷ 92 cm	42 cm		<p>l'inferrata è composta da: 6 paletti in tondo pieno di diametro 14 mm in ferro con borchia forgiata e sfera sull'estremità alta del paletto, 2 piatti forati orizzontali, 4 staffe regolabili in larghezza, viteria antiscasso per fissaggio a muro. Rifinita con trattamento anti-ruggine cataforesi nera e viteria in acciaio inox verniciate nere.</p>	
	52 cm			
	62 cm			
	87 ÷ 92 cm	72 cm		<p>l'inferrata è composta da: 6 paletti in tondo pieno di diametro 14 mm in ferro con borchia forgiata e sfera sull'estremità alta del paletto, 4 piatti forati orizzontali, 8 staffe regolabili in larghezza, viteria antiscasso per fissaggio a muro. Rifinita con trattamento anti-ruggine cataforesi nera e viteria in acciaio inox verniciata nera.</p>
		82 cm		
		92 cm		
		102 cm		
		112 cm		
		122 cm		
		132 cm		
		142 cm		
		152 cm		
97 ÷ 110 cm		42 cm		
	52 cm			
	62 cm			
	97 ÷ 110 cm	72 cm		<p>l'inferrata è composta da: 7 paletti in tondo pieno di diametro 14 mm in ferro con borchia forgiata e sfera sull'estremità alta del paletto, 4 piatti forati orizzontali, 8 staffe regolabili in larghezza, viteria antiscasso per fissaggio a muro. Rifinita con trattamento anti-ruggine cataforesi nera e viteria in acciaio inox verniciata nera.</p>
		82 cm		
		92 cm		
		102 cm		
		112 cm		
		122 cm		
		132 cm		
		142 cm		
		152 cm		
113 ÷ 120 cm		42 cm		
	52 cm			
	62 cm			
	113 ÷ 120 cm	72 cm		<p>l'inferrata è composta da: 8 paletti in tondo pieno di diametro 14 mm in ferro con borchia forgiata e sfera sull'estremità alta del paletto, 4 piatti forati orizzontali, 8 staffe regolabili in larghezza, viteria antiscasso per fissaggio a muro. Rifinita con trattamento anti-ruggine cataforesi nera e viteria in acciaio inox verniciata nera.</p>
		82 cm		
		92 cm		
		102 cm		
		112 cm		
		122 cm		
		132 cm		
		142 cm		
		152 cm		

L	H	Disegno tecnico	Descrizione tecnica	
125 ÷ 140 cm	42 cm		<p>l'inferriata è composta da: 9 paletti in tondo pieno di diametro 14 mm in ferro con borchia forgiata e sfera sull'estremità alta del paletto, 2 piatti forati orizzontali, 4 staffe regolabili in larghezza, viteria antiscasso per fissaggio a muro. Rifinita con trattamento anti-ruggine catafore-si nera e viteria in acciaio inox verniciate nere.</p>	
	52 cm			
	62 cm			
	145 ÷ 152 cm	72 cm		<p>l'inferriata è composta da: 9 paletti in tondo pieno di diametro 14 mm in ferro con borchia forgiata e sfera sull'estremità alta del paletto, 4 piatti forati orizzontali, 8 staffe regolabili in larghezza, viteria antiscasso per fissaggio a muro. Rifinita con trattamento anti-ruggine catafore-si nera e viteria in acciaio inox verniciata nera.</p>
		82 cm		
		92 cm		
		102 cm		
		112 cm		
		122 cm		
		132 cm		
		142 cm		
		152 cm		
		145 ÷ 152 cm		
52 cm				
62 cm				
145 ÷ 152 cm	72 cm			<p>l'inferriata è composta da: 10 paletti in tondo pieno di diametro 14 mm in ferro con borchia forgiata e sfera sull'estremità alta del paletto, 4 piatti forati orizzontali, 8 staffe regolabili in larghezza, viteria antiscasso per fissaggio a muro. Rifinita con trattamento anti-ruggine catafore-si nera e viteria in acciaio inox verniciata nera.</p>
	82 cm			
	92 cm			
	102 cm			
	112 cm			
	122 cm			
	132 cm			
	142 cm			
	152 cm			

Istruzioni per il montaggio di BLINDY[®] INFERRIATA.

Attrezzatura (non compresa) necessaria all'installazione:

- Resina bi-componente per fissaggio a muro
- Retina per resina, indicata per applicazioni in muri di mattoni forati
- Chiave Ø 13 del tipo con occhio laterale
- Chiave a brugola Ø 2,5
- Livella
- Trapano a percussione
- Punta da muro per trapano:
 - Ø 14 se il muro è in mattoni pieni,
 - Ø 16 se il muro è in mattoni forati.

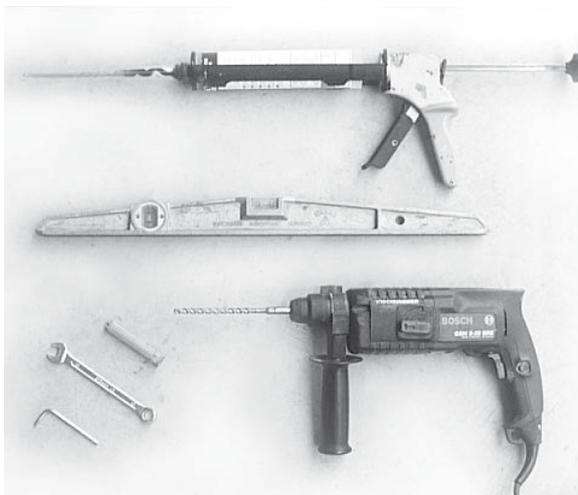

Importante:

la finitura in cataforesi è un ottimo trattamento contro la ruggine, anche se è consigliabile proteggerla con vernice poliaccrilica catalizzata, specialmente se in località di mare, dove la salsedine e i raggi ultravioletti hanno una maggiore concentrazione e l'azione di sgretolamento della cataforesi è maggiore rispetto ad altre zone.



Inserire l'inferriata nel vano muro e regolare le staffe C in larghezza. Per la regolazione agire sulle viti E senza però strappare la testa esagonale. Tenere sollevata l'inferriata dal davanzale (circa 4 cm) aiutandosi con spessori in legno o plastica. Usare la livella per l'allineamento orizzontale e verticale dell'inferriata.



Con una matita segnare le posizioni dove dovranno esser fatti i fori.




Togliere l'inferriata ed eseguire i fori nel muro con il trapano a percussione. Se il muro è di mattoni pieni usare una punta Ø 14 mm; se invece è di mattoni vuoti usare una punta Ø 16 mm.



Soffiare nei fori per pulirli da detriti e polvere. Quindi, nel caso di foro in mattoni forati, inserire nei fori la retina del tipo consigliato dai produttori di resina.



Riposizionare l'inferriata sugli spessori e bloccarla con "tagliole di legno" o altri spessori. Quindi iniettare la resina nel foro...

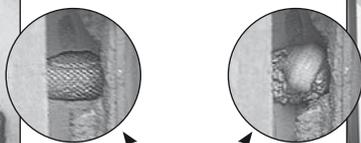

In queste sezioni si evidenzia l'espansione della resina all'interno del mattone



... ed inserire la vite antiscasso in dotazione, ripulendo eventuali sbavature. L'espansione della resina all'interno del mattone, preclude definitivamente lo sfilo della vite anti-scasso.



Attendere alcuni minuti per l'indurimento della resina (vedere tabella stampata sulla confezione della resina).



Infine stringere le viti E fino a strappare la testa esagonale quindi togliere spessori e tagliole varie. A questo punto l'inferriata è montata.

Espositori per punto vendita

Tocca con mano la sicurezza

Gli espositori BLINDY® permettono al cliente di verificare la robustezza dei nostri prodotti e di convincersi dell'ottima qualità con la quale vengono realizzati.



Espositore BLINDY® art. BE 2000
Dimensioni: 600 x 530 mm (larghezza x altezza)

Espositore BLINDY® INFERRIATA art. BE 2012
Dimensioni: 540 x 295 x 577 (h) mm



BLINDY^{dn}

BLINDY® è un marchio registrato della "daolio napoleone snc"

BLINDY^{dn} PARK

PARK è un sistema Brevettato della "daolio napoleone snc"



Rivenditore autorizzato:

Daolio Napoleone s.n.c.
Via Cavallo, 19/A
42016 Guastalla (Reggio Emilia) Italy
Tel. +39.0522.824790
Fax: +39.0522.1475330
blindy@daolionapoleone.com

www.blindy.it